

4200

Corredera

Sistema de corredera en línea de gran versatilidad con estética recta o curva, hojas a testa o perimetrales y diversos marcos adecuados a las diferentes configuraciones. En su versión de hojas rectas y a testa permite una apertura integral del hueco con la solución GALANDAGE, ocultando totalmente las hojas en la cámara del muro de obra. Además, esta versión permite integrar sobre el mismo marco el sistema Tamiz de protección solar.

Correderas



RPT



CARACTERÍSTICAS

Transmitancia		$U_w \geq 1,5$ (W/m <sup>2</sup> K)
Aislamiento acústico		Rw hasta 39 dB
Permeabilidad al aire		Clase 3
Estanqueidad al agua		Clase 7A
Resistencia al viento		Clase C5

Ensayo de referencia AEV 1,20 x 1,20 m / 2 hojas

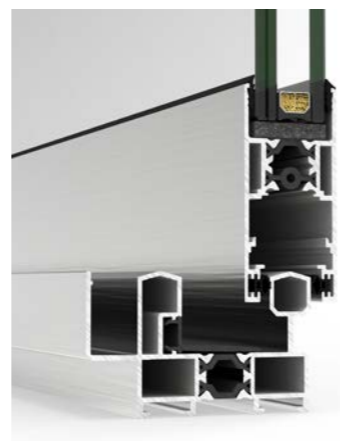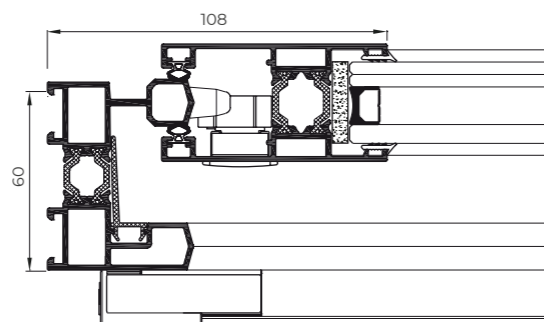

Secciones

Marco 60 / 65 / 77 / 80 mm  
106 / 126 mm tricarril  
Hoja 33 / 37 mm

Longitud Varilla Poliamida

De 14,6 - 20 mm

Espesor Perfilera

Ventana 1,5 mm

Acristalamiento

Máx. 26 mm, Mín. 9 mm

Dimensiones máx. hoja

Ancho (L) 2200 mm

Alto (H) 2600 mm

Peso máx. hoja

100 Kg hoja perimetral

200 Kg hoja a testa

Posibilidades estéticas:

Hoja: Recta o curva

Junquillo: Recto o curvo

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología

POSIBILIDADES DE APERTURA



Corredera  
Monocarril, bicarril y tricarril  
Galandage monocarril y bicarril



4200 CORREDERA