

4500

Corredera Elevable / Corredera en Línea

Esta corredera de grandes prestaciones y estética recta o curva se presenta con sistema de apertura en línea o elevable, permitiendo cerrar grandes vanos con configuraciones de 6 hojas.

CARACTERÍSTICAS

Transmitancia		$U_w \geq 1,5$ (W/m ² K)
Aislamiento acústico		Rw hasta 42 dB
Permeabilidad al aire		Clase 4*
Estanqueidad al agua		Clase 8A*
Resistencia al viento		Clase C4**

* Ensayo de referencia AEV 2,62 x 2,5 m / 2 hojas (ventana)

** Ensayo de referencia AEV 1,85 x 2,05 m / 1 hoja + 1 fijo



Secciones

Marco 100 / 123 / 127 mm

Tricarril 185 mm

Hoja 51 mm

Longitud Varilla Poliamida

Versión Elevable:

Marco 24 mm

Hoja 14,6 mm

Versión en línea:

Marco 30 mm

Hoja 14,6 mm

Espesor Perfilería

Puerta 2,0 mm

Acristamiento

Máx. 38 mm, Mín. 4 mm

Dimensiones máx. hoja

Versión Elevable:

Ancho (L) 3300 mm

Alto (H) 3300 mm

Versión en Línea:

Ancho (L) 2500 mm

Alto (H) 2600 mm

Peso máx. hoja

Versión elevable 400 kg

Versión en línea 280 Kg


Posibilidades estéticas:

Hoja: Curva o achaflanada

Junquillo: Recto, curvo o achaflanado

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología

POSIBILIDADES DE APERTURA

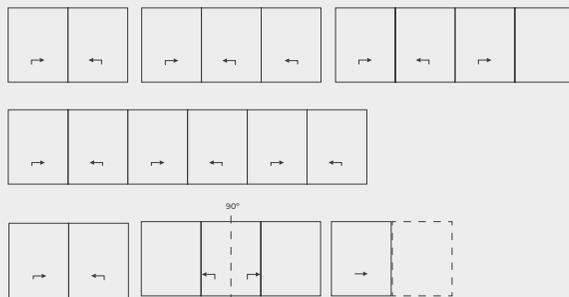

Corredera

Monocarril (hoja + fijo), bicarril y tricarril

Posibilidad de encuentros a 90° sin parteluz

Galandage

