

# COR 70


## OC

Canal europeo

RPT



Sistema de hoja oculta con marco monoblock orientado al mercado francés que facilita la puesta en obra. Gracias a este nuevo marco, se agiliza el proceso de fabricación e instalación de la ventana, ya que no es necesario clipar tapés, solapes, alargaderas y otros perfiles complementarios, reduciéndose así el tiempo de ensamblaje y colocación. Se trata de una solución disponible tanto en corte a testa como a inglete, adaptándose a las preferencias de fabricación de cada taller.

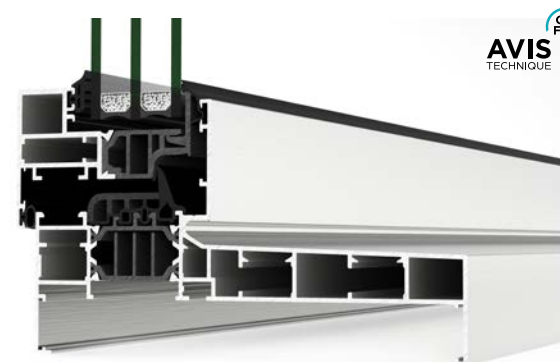

\* Marco Perimetral

### CARACTERÍSTICAS

Transmitancia		$U_w \geq 1,0$ (W/m <sup>2</sup> K)
Aislamiento acústico		Rw hasta 46 dB
Permeabilidad al aire		Clase 4
Estanqueidad al agua		Clase E1650
Resistencia al viento		Clase C5

Ensayo de referencia AEV 1,23 x 1,48 m / 1 hoja  
Certificación DTA de laboratorio CSTB

### POSIBILIDADES



HERRAJE  
SEGURIDAD



HERRAJE  
OCULTO



MANILLA  
OCULTA



DRENAJE  
OCULTO

### POSIBILIDADES DE APERTURA



Apertura interior:

Practicable  
Oscilobatiente  
Abatible

### Secciones

Marco 70 -232 mm, Hoja 70 mm

**Longitud Varilla Poliamida**

35 mm

**Espesor Perfilera**

Ventana 1,9 mm

**Acristalamiento**

Máx. 40 mm, Mín. 26 mm

**Dimensiones máx. hoja**

Solución Estándar:

Ancho (L) 1300 mm, Alto (H) 2400 mm


**Herraje HD (Apertura Practicable):**

Ancho (L) 1200 mm, Alto (H) 3500 mm

**Peso máx. hoja**

160 kg

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología

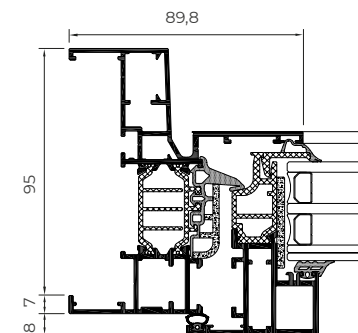

\* Marco Perimetral

