


CELOSÍAS LAMAS DECORATIVAS

Protección
Solar



Lamas de aluminio extruido diseñadas para configurar una doble piel en cerramientos exteriores e interiores que permite tamizar la luz facilitando la circulación de aire.

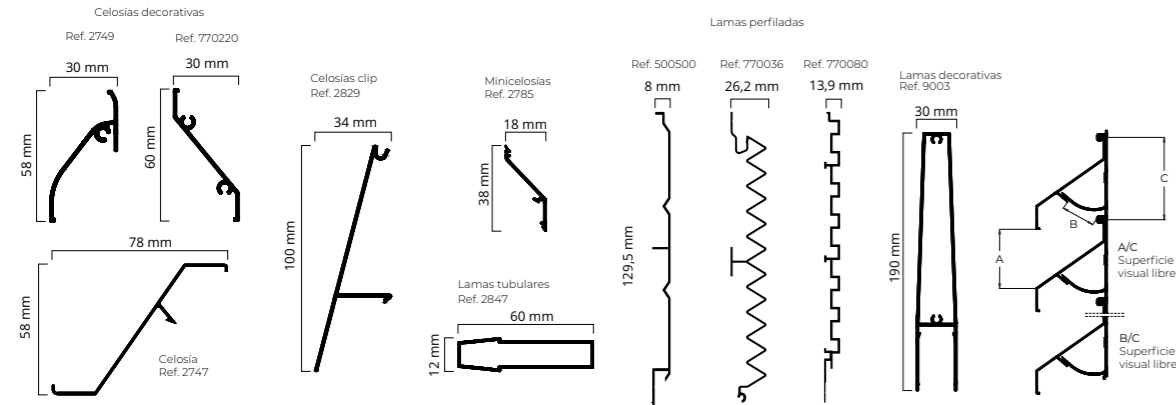

Resistencia a la carga de viento

Celosía: UNE 13659 Clase 6 (máx.)

ensayo de referencia 2.0 metros

Minicelosía: UNE 13659 Clase 5

ensayo de referencia 1.3 metros

Lamas tubulares: UNE 13659 Clase 6 (máx.)

ensayo de referencia 1.3 metros

ensayos realizados según norma UNE 1932

Tipos de lamas	Longitud libre máx. recomendada	A/C	B/C
Celosías (ref.2747)	2,0 metros	71%	44%
Celosías decorativas (ref.2749)	1,5 metros	61%	34%
Celosías clip (ref.2829)	2,0 metros	100%	24%
Minicelosías (ref.2785)	1,3 metros	55%	39%
Lamas tubulares (ref.2847)	2,0 metros	76%	-
Lamas decorativas (ref.9003)	6,5 metros	86%	-
Lamas perfiladas (ref.500500)	-	-	-
Lamas perfiladas (ref.770036)	-	-	-
Lamas perfiladas (ref.770080)	-	-	-

