

FACHADA

ST 52

En este sistema de fachada, el vidrio se adhiere con silicona estructural a un bastidor de aluminio, fijándose ese conjunto a la perfilera portante. Presenta una estética exterior solo vidrio de muro de fosa abierta con una junta de EPDM instalada perimetralmente en cada módulo para garantizar la estanqueidad. El cierre de la fosa se logra con un solape entre las juntas.

POSIBILIDADES DE APERTURA



Apertura exterior
Proyectante horizontal



Acrilamiento

Máx. 38 mm, Mín. 6 mm

Secciones vista interior

Montante 52 mm

Travesaño 52 mm

Espesor perfilera

Montante 2,1 y 3 mm

Travesaño 2,1 mm

Peso máx.


180 kg Apertura proyectante horizontal

Fijos 350 Kg

Dimensiones máx. / mín. en aperturas

Ancho máx. (L) 2500 mm, Ancho (L) mín. 500 mm

Alto máx. (H) 2500 mm, Alto mín. (H) 650 mm

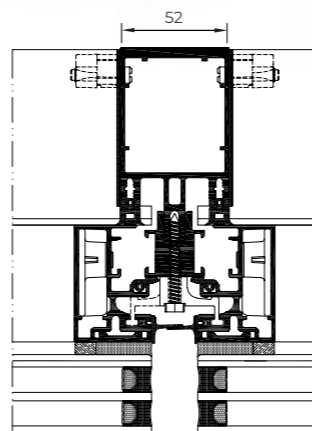

CARACTERÍSTICAS

Transmitancia $U_{cw} \geq 0,7$ (W/m²K)

Permeabilidad al aire Clase AE

Estanqueidad al agua Clase RE750

Resistencia al viento* APTO

Ensayo de referencia AEV 3,00 x 3,50 m

Certificación británica CWCT

* Carga de diseño 2000 Pa-Carga de seguridad 3000 Pa

Fachadas



FACHADA ST 52

