
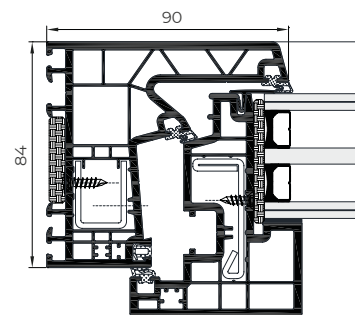


**A 84 HOJA OCULTA**


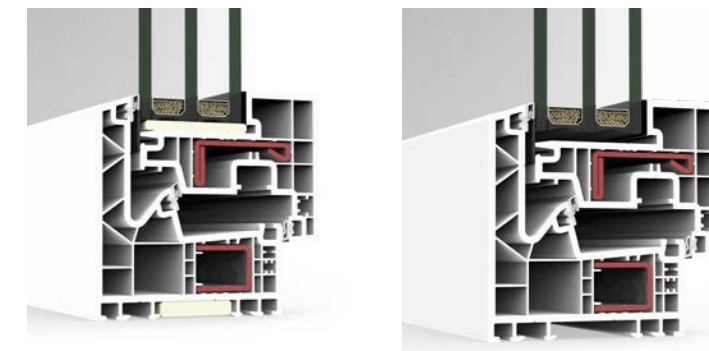
A 84 Hoja Oculta Passivhaus

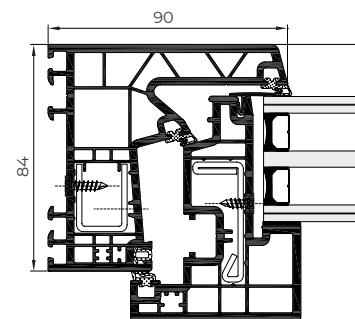

A 84 Hoja Oculta


**A 84**
**Hoja Oculta Passivhaus / Hoja Oculta**

Ventana minimalista con una sección vista de tan solo 90 mm y posibilidad de nudo central reducido de la misma medida. Este sistema de 84 mm de profundidad y perfilería de 6 cámaras combina su elegante diseño con un excelente rendimiento térmico tanto en la versión Passivhaus, certificada para la categoría warm-temperate ( $U_w$  desde 0,71 W/m<sup>2</sup>K.), como en la versión estándar ( $U_w$  desde 0,74 W/m<sup>2</sup>K.).



A 84 Hoja Oculta Passivhaus

A 84 Hoja Oculta

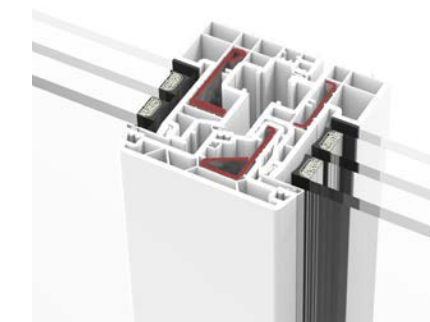

Posibilidad nudo central 90 mm

**Secciones**

Marco 84 mm, Hoja 84 mm

**Acristalamiento**

Máx. 46,5 mm, Mín. 32 mm

Vidrio: 46,5 mm (Passivhaus)

**Dimensiones máx. hoja**

Ancho (L) 400-1400 mm,


Alto (H) 450-2500 mm

**Peso máx. hoja**

130 Kg Ventana / Balconera

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología

**CARACTERÍSTICAS**

Transmitancia HO Passivhaus		$U_w \geq 0,71$ (W/m <sup>2</sup> K)
Transmitancia HO		$U_w \geq 0,74$ (W/m <sup>2</sup> K)
Aislamiento acústico		Rw hasta 46 dB
Permeabilidad al aire		Clase 4
Estanqueidad al agua		Clase E2250
Resistencia al viento		Clase C5

Ensayo de referencia AEV 1,23 x 1,48 m / 2 hojas

**POSIBILIDADES**


HERRAJE  
SEGURIDAD



HERRAJE  
OCULTO



ACCESIBILIDAD  
(A 84 HO)



DRENAJE OCULTO  
(A 84 HO)

**POSIBILIDADES DE APERTURA**


Apertura interior

Practicable  
Oscilobatiente  
Abatible