

PUERTA

Millennium Plus 70

Sistema de puerta peatonal coplanaria de 70 mm de profundidad que garantiza un elevado aislamiento térmico y acústico.

Secciones

Marco 70 mm, Hoja 70 mm

Longitud Varilla Poliamida

24 mm

Espesor Perfilera

Puerta 2,0 mm

Acrilamiento

Máx. 54 mm, Mín. 15 mm

Dimensiones máx. hoja

Puerta:

Ancho (L) 1800 mm, Alto (H) 3000 mm

Puerta bisagras ocultas:

Ancho (L) 1500 mm, Alto (H) 2700 mm

Peso máx. hoja


220 kg

120 Kg (bisagras ocultas)

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología



POSIBILIDADES DE APERTURA

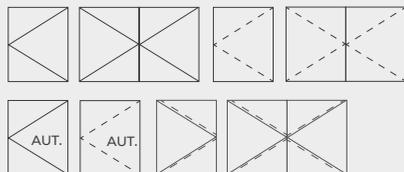

Apertura interior

Practicable

Apertura exterior

Practicable

Apertura automática

Practicable exterior e interior

Apertura vaivén

Practicable

CARACTERÍSTICAS

Transmitancia  $U_w \geq 0,9$ (W/m²K)

Aislamiento acústico  R_w hasta 38 dB

Permeabilidad al aire  Clase 4

Estanqueidad al agua  Clase 6A

Resistencia al viento  Clase C4


Impacto de cuerpo blando  Clase 5 (máx.)

Aperturas y cierres repetidos  1.000.000 ciclos

Resistencia al viento: Ensayo de referencia AEV 1,20 x 2,30 m / 1 hoja

Resistencia al impacto de cuerpo blando: UNE-EN 13049. Ensayo de referencia puerta 1,80 x 2,20 m / 2 hojas. Vidrio laminar 3+3

Resistencia a aperturas y cierres repetidos: UNE-EN 1191. Ensayo de referencia puerta 0,935 x 2,20 m / 2 hojas

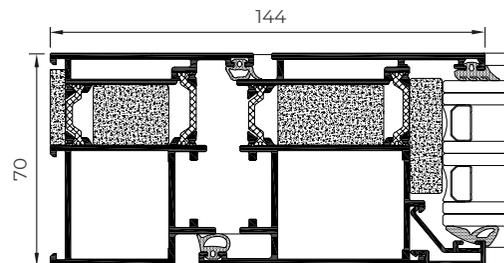

POSIBILIDADES



HERRAJE
OCULTO



ACCESIBILIDAD



AUTOMATIZACIÓN